



IRAN KAF

WWW.KAFKAZEB.COM



Product Catalog

2020

شرکت ایران کف تولید کننده انواع کف کاذب فولادی
کف کاذب آلومینیومی و کف کاذب لگراند (سافت ایران)
اجرای انواع کف کاذب ، تعمیر و نگهداری



IRAN KAF

درباره ما

در طی سالیان اخیر و با پیشرفت تکنولوژی ، نیاز به سیستم های متنوع مخابراتی ، الکتریکی و ... بیش از پیش احساس می شود. از مهمترین ویژگی های این سیستم ها می توان تهویه مناسب ، نظم در کابل کشی ها ، دور از دید بودن کابل ها و همچنین دسترسی آسان و سریع هنگام موارد ضروری اشاره کرد. راهکار مناسب برای رفع این نیاز ها استفاده از کف کاذب می باشد که فضای مناسب برای انجام این ضروریات را در اختیار مهندسان قرار می دهد. البته کارایی های سیستم کف کاذب بیش از این هاست.

ایران کف

شرکت ایران کف با سابقه بیش از ۱۸ سال در امر تولید ، نصب و تعمیر کف کاذب توانسته نمره قابل قبولی در مقایسه با سایر شرکت ها بدست آورد. مجموعه ایران کف همواره تلاش دارد تا در کنار جلب رضایت مشتریان ، نسبت به امر کار آفرینی نیز توجه خاصی نماید . بنابراین با اعتماد به این مجموعه شما نیز در رسیدن به این هدف عالی ، کمک شایانی خواهید کرد.

About Us

درباره ما



ضمانت ۱۰ ساله

تمامی محصولات و خدمات شرکت ایران کف دارای ضمانت ۱۰ ساله میباشد



مشاوره رایگان

قبل از انجام پروژه میتوانید به صورت کاملاً رایگان مشاوره دریافت کنید



خدمات پس از فروش

مجموعه شرکت ایران کف دارای خدمات پس از فروش به مدت ۱۵ سال میباشد

گزیده ای از محصولات و خدمات شرکت ایران کف

Our Services

خدمات ما



فروش انواع کف کاذب

شرکت ایران کف تولید کننده انواع کف کاذب های فولادی آلومینیومی و لگراند با قیمت مناسب و مقرون به صرفه



نصب کف کاذب

خدمات نصب با مشاوره رایگان و با متخصصان با تجربه در امر اجرا کف کاذب با کیفیت فوق العاده



تعمیر و نگهداری

انجام دهنده انواع خدمات تعویض کفپوش ، فریم بندی تعویض کف کاذب و رگلاژ با قیمت بسیار مناسب



STEEL RAISED FLOOR

کف کاذب فولادی

Specification

فصوصیات

- مقاومت بالای تایل و تممل بار بالا
- ضد مریق
- آنتی استاتیک
- مقاومت الکتریکی مناسب
- آکوستیک
- قابلیت تغییر ارتفاع
- دسترسی آسان به زیر کف

کف کاذب فولادی

STEEL RAISED FLOOR

از ورق فولادی فرم داده شده ساخته شده و با رنگ پودری الکترواستاتیک رنگ آمیزی می‌شوند. این محصول فول که به ابعاد $600 \times 600 \times 33$ میلی‌متر می‌باشد، همراه با کفپوش آنتی استاتیک است.


همچنین دارای زهاری از جنس پلاستیک فشرده از نوع است که به دور تایل قرار می‌گیرد. جنس رنگی که در این نوع رنگ آمیزی کف کاذب فولادی به کار می‌رود به گونه‌ای است که احتمال اکسیده شدن آن از بین رفتن آن وجود ندارد چنین قابلیت برای کف کاذب اتاق سرور بسیار با اهمیت است. همچنین رویه این تایل‌ها از کفپوش، موکت، پارکت، و یا سرامیک می‌تواند باشد.



استرینگر کف کاذب فولادی

STEEL RAISED FLOOR STRINGERS


استرینگر یک پروفیل قوطی مانندی می‌باشد که بدون این قطعه شما قادر به نصب دقیق و استاندارد کف کاذب نخواهید بود. استرینگر کف کاذب در واقع نقش شبکه بندی زیر سازی کف کاذب را در هنگام نصب بر عهده دارد و باعث میشود پایه ها در محل مناسب و دقیق خود قرار گیرند و یک شبکه 60×60 سانتیمتری بدون تیرانس ایجاد گردد و تایل ها بدون هیچگونه فاصله ای نسبت به یکدیگر در کنار هم قرار گیرند.

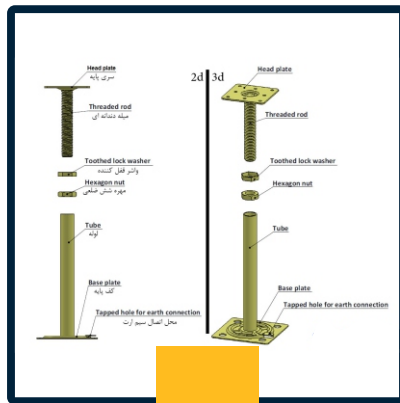

پایه کف کاذب فولادی

STEEL RAISED FLOOR PEDESTAL

در تصویر بالا اجزای تشکیل دهنده یک پایه را به صورت واضح ملاحظه می‌نمایید. از این پایه برای نصب کف کاذب فولادی استفاده می‌شود. پایه ها دارای آبکاری ضد زنگ و رطوبت هستند و عمر بالایی در مناطق مرطوب دارند. البته این نکته را فراموش نکنید که پیشنهاد ما برای مناطق مرطوب قطعه کف کاذب آلومینیومی است.

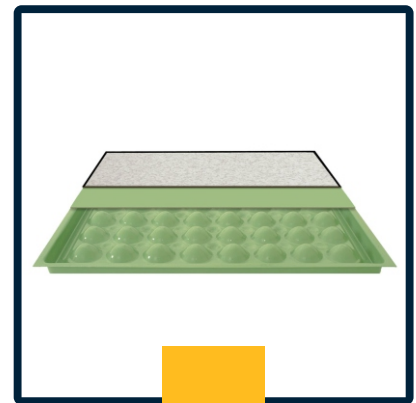

تایل کف کاذب فولادی

STEEL RAISED FLOOR TILES

تایل این نوع از کف کاذب از دو ورق فولادی تشکیل شده است که جنس ورق فوقانی آن از SD 12 و جنس ورق زیرین آن از SD 14 میباشد که دارای ویژگی فوق کشش است. این دو ورق پس از تولید در کارخانه مونتاژ و فضای بین آن با مواد کامپوزیت پر می‌شود.

مشخصات فنی

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Panel Size		600mm x 600mm x 33mm
Core Density		1500 kg / m ³
Concentrated Load	N	8900
	KG	907
Impact Load	N	800
Ultimate Load	N	26700
Uniform Load	N	46000
Rolling Load /N	10 times	6668
	10,000 times	5557
Reaction to Fire		A1 / Class 0 + 1
Weight per Panel	KG	14.00

Panel Size		600mm x 600mm x 33mm
Core Density		1500 kg / m ³
Concentrated Load	N	8900
	KG	907
Impact Load	N	800
Ultimate Load	N	26700
Uniform Load	N	46000
Rolling Load /N	10 times	6668
	10,000 times	5557
Reaction to Fire		A1 / Class 0 + 1
Weight per Panel	KG	14.00



ALUMINIUM RAISED FLOOR

کف کاذب آلومینیومی

Specification

فصوصیات

- ضد زنگ (تحمل رطوبت بالا)
- ضد مریق
- آنتی استاتیک
- مقاومت الکتریکی مناسب
- آکوستیک
- قابلیت تغییر ارتفاع
- دسترسی آسان به زیر کف

کف کاذب آلومینیومی

ALUMINIUM RAISED FLOOR

به دلیل مقاومت در برابر رطوبت و عدم امکان خوردگی عنصر آلومینیوم، کف کاذب آلومینیومی برای محیط های مرطوب بسیار مناسب می باشد. همچنین در برابر آتش مقاوم بوده و با وجود منابع غنی آلومینیوم در کشور ایران در مقایسه با سایر کشورها، تولید این محصول با قیمت مناسب صورت می پذیرد. به علت قیمت بالای آلیاژ آلومینیوم، نیروی انسانی، مواد اولیه و انرژی، در سایر کشورها کف کاذب به ندرت تولید می گردد. و به جای آن از چوب با روکش فلز استفاده می گردد که در مقایسه زیبایی و مقاومت این محصول را دارا نمی باشد.



محل پیچ شدن

استرینگر کف کاذب آلومینیومی

ALUMINIUM RAISED FLOOR STRINGERS


استرینگر ها برای ثبات بیشتر در هنگام نصب استفاده میشوند و دور تا دور پانل را میگیرند. استرینگر های آلومینیومی با فولادی هم از نظر جنس و هم ظاهر تفاوت دارند و این استرینگر ها بر خلاف دیگر شرکت ها به پایه پیچ میشوند و استمکام بیشتری ایجاد می نماید.



پایه کف کاذب آلومینیومی

ALUMINIUM RAISED FLOOR PEDESTAL

پایه های این نوع کف کاذب از ۳ تیکه اصلی تولید میشود که عبارتند از: تکفی، کلدانی، میله رابط. جنس دو میز بالا و پایین آن از آلومینیوم است و جنس میله رابط از فولاد آجکاری شده میباشد. تحمل وزن بالا، ضد زنگ بودن و قابلیت تنظیم ارتفاع از ویژگی های این نوع پایه میباشد.

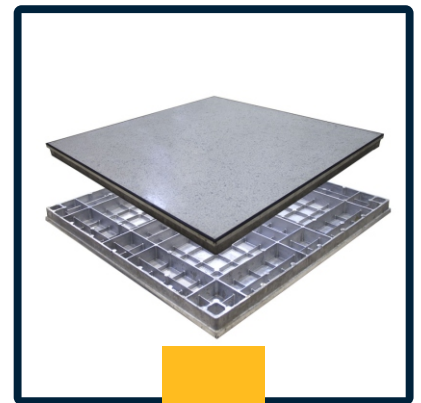

تایل کف کاذب آلومینیومی

ALUMINIUM RAISED FLOOR TILES

این محصول به روش ریخته گری دایکست تولید می شود. روش ریخته گری دایکست برای تولید این محصول موجب تراکم بالای آن شده و باعث می شود تحمل فشار بالاتری نیز داشته باشد. کف کاذب آلومینیومی به دلیل جنسی که دارد سبک تر از سایر کف های کاذب بوده که ویژگی مثبتی برای نصب و اجرا تلقی می شود. سبک بودن کف کاذب در ساختمان هایی که هدف کاهش بار مرده ساختمان است می تواند نقشی پررنگ داشته باشد. همچنین وزن سبک، استفاده ی مطمئن از این محصول را در طبقات بالای ساختمان ها ممکن کرده است.

مشخصات فنی

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Panel Size		600mm x 600mm x 33mm
Core Density		1500 kg / m ³
Concentrated Load	N	8900
	KG	907
Impact Load	N	800
Ultimate Load	N	26700
Uniform Load	N	46000
Rolling Load /N	10 times	6668
	10,000 times	5557
Reaction to Fire		A1 / Class 0 + 1
Weight per Panel	KG	8.00

هنگامه پانل		600mm x 600mm x 33mm
تراکم هسته		1500 kg / m ³
بار متمرکز	N	8900
	KG	907
بار ضربه ای	N	800
بار نهایی	N	26700
بار یکنواخت	N	46000
بار لولرد	10 times	6668
	10,000 times	5557
مقاومت حرارتی		A1 / Class 0 + 1
وزن هر پانل	KG	8.00

SOLUFLEX RAISED FLOOR

کف کاذب لگراند

Specification


فصوصیات

- ضد زنگ (تحمل رطوبت بالا)
- ضد مریق
- آنتی استاتیک
- مقاومت زیاد در برابر فشار و ضربه
- آکوستیک
- سرعت نصب بالا
- کمترین نیاز به برش کاری به دلیل داشتن متعلقات مورد نیاز

کف کاذب لگراند

SOLUFLEX RAISED FLOOR


کف کاذب لگراند از تولیدات نوین شرکت لگراند در سیستم های مبتنی بر توزیع کابل از زمین می باشد و انواع کابل ها بطور کاملا پنهان از دید کاربران در زیرکف کاذب قرار میگیرد، این راه حل بهترین گزینه برای ساختمان هایی است که در هنگام سافت هیچگونه زمینه ای برای ایجاد بستر شبکه برای آنها در نظر گرفته نشده ، اگرچه این کار در ابتدای امر نیز نسبت به اجرای این نوع کف کاذب هزینه بیشتری دارد. یکی از ویژگی های مهم این محصول داشتن آزادی عمل بسیار بالا در طراحی و تعیین مسیر های عبوری کابل ها می باشد و امکان تغییر این مسیر ها پس از نصب کامل نیز وجود دارد و به دلیل فضای کافی بین کابل ها احتمال هیچ گونه اتصالی وجود نخواهد داشت .

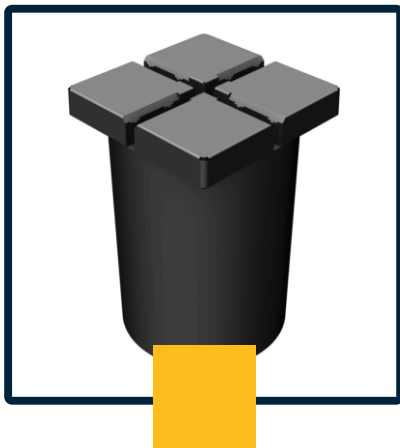

پایه کف کاذب لگراند

LEGRAND RAISED FLOOR PEDESTAL

پایه های کف کاذب لگراند از جنس پلاستیک تولید می شود اما بر خلاف تصور و به علت طراحی فوق العاده آن ، دارای استحکام بسیار بالایی است. همچنین این نوع پایه به هیچ گونه پیچ یا پرچی برای اتصال به زمین نیاز ندارد و بنابراین هیچ آسیبی به زیر سافت کف ساختمان وارد نمی کند. علاوه بر این مزیت ها ، قیمت تمام شده این پایه بسیار پایین تر از محصولات دیگر است بنابراین قیمت مصرف کننده بسیار مناسبی را داراست.

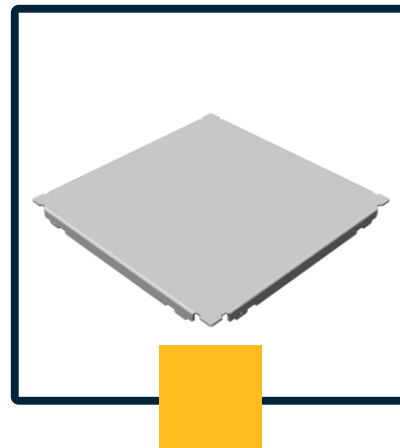

تایل کف کاذب لگراند

LEGRAND RAISED FLOOR TILES

تایل های شرکت ایران کف دارای رنگ های متنوع برای رضایت مشتریان و همچنین کاربرد های متنوع تر از جمله استفاده از آن در نمایشگاه ها و همچنین نیاز به روش موکت و... برای مخفی کردن تایل نباشد. تفاوت دیگر بین محصول داخلی با مشابه خارجی آن در یک نوآوری برای بالا بردن استحکام تایل ها است که تمبل بار آن را ۱.۵ برابر کرده است. نمونه دو رنگ از کف کاذب لگراند را در تصاویر زیر مشاهده می نمایید اما محدود به این دو رنگ نشده و شما میتوانید رنگ دلخواه خود را سفارش دهید.

مشخصات فنی

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Panel Size		225 mm x 225 mm x 40 mm
Core Density		1500 kg / m ³
Concentrated Load	N	8900
	KG	907
Impact Load	N	800
Ultimate Load	N	26700
Uniform Load	N	46000
Rolling Load /N	10 times	6668
	10,000 times	5557
Reaction to Fire		A1 / Class 0 + 1
Weight per Panel	KG	3.50

هوزا پان		225 mm x 225 mm x 40 mm
تراکم هسته		1500 kg / m ³
بار متمرکز	N	8900
	KG	907
بار ضربه ای	N	800
بار نهایی	N	26700
بار یکنواخت	N	46000
بار لولرد	10 times	6668
	10,000 times	5557
مقاومت آتش		A1 / Class 0 + 1
وزن هر پان	KG	3.50



میدان نفتی عسلویه



میدان نفتی عسلویه شرقی، میدان نفتی،
در جنوب ایران در ارتفاعات شمال غرب
بندر عسلویه و میان میدان گازی تابناک
و میدان عسلویه غربی، در استان بوشهر
واقع شده است.

۴۰۰۰
متر مربع


۳۰۰۰
متر مربع

شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) در سال ۱۳۵۰ خورشیدی با سرمایه‌ای بالغ بر پنج میلیارد ریال ایران تأسیس شد. این شرکت، دارای ۳۱ منطقه مخابراتی استانی و مالک شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) است. خدمات اول و سامان سازه غدیر شرکت های زیر مجموعه شرکت مخابرات ایران هست.




مخابرات هشت گانه تهران



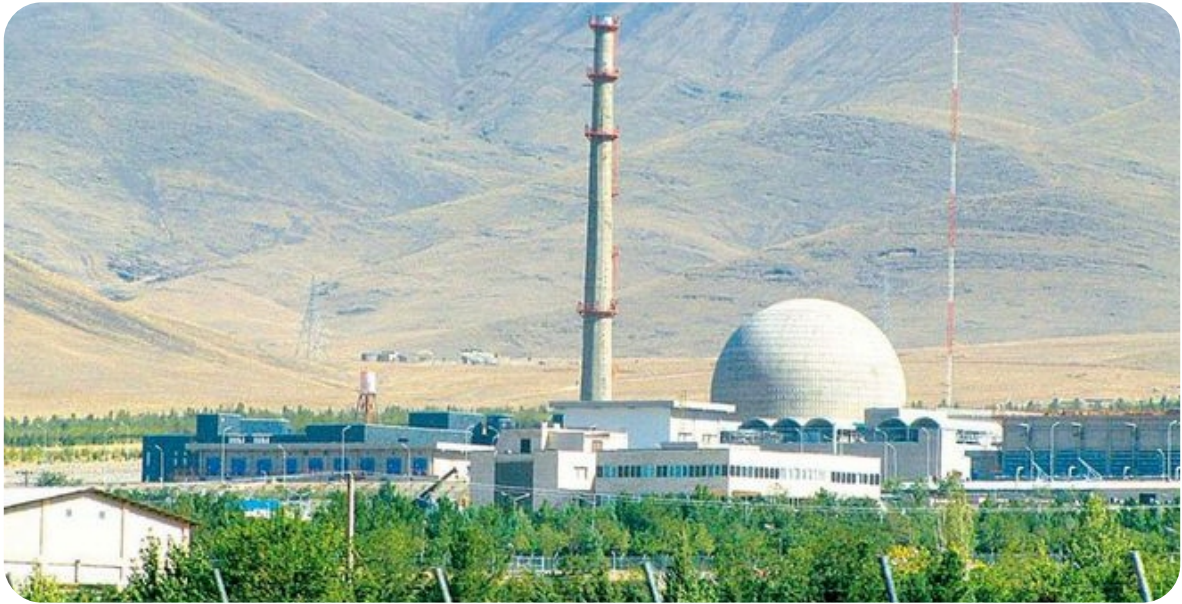

نیروگاه اتمی شهید احمدی روشن

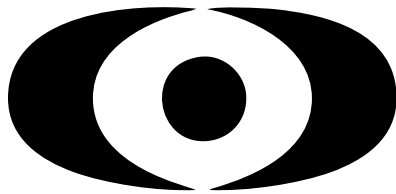

سازمان انرژی اتمی

تاسیسات هسته ای نطنز با نام رسمی مرکز هسته ای شهید احمدی روشن نطنز بخشی از تاسیسات زیر زمینی مرتبط با برنامه هسته ای ایران است که به منظور غنی سازی اورانیوم در نزدیکی نطنز در استان اصفهان احداث شده و تصور می شود که به وسیله ۹ متر بتن آرمه محافظت می شود.

۴۰۰۰
متر مربع

۱۲۰۰
متر مربع

فرودگاه بین‌المللی امام خمینی در ۳۰ کیلومتری تهران، در موزه اداری و سیاسی شهرری (بخش فشافویه ری) تهران میان آزادراه تهران-قم در یک سایت ۱۴ هزار هکتاری قرار گرفته است. این فرودگاه به عنوان جایگزین فرودگاه بین‌المللی مهرآباد طراحی گردید که اکنون در داخل بافت شهر تهران قرار گرفته است.



شهر فرودگاهی امام خمینی





فرودگاه مهرآباد



فرودگاه بین‌المللی مهرآباد نام یکی از فرودگاه‌های شهر تهران، پایتخت ایران است که در سال ۱۳۱۷ ساخته شده است.

این فرودگاه در بخش غربی تهران واقع شده و نام خود را از روستای مهرآباد جنوبی ده بالا که پیشتر در آن منطقه قرار داشت گرفته‌است.

۱۰۰۰
متر مربع

۸۰۰۰
متر مربع

شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) در سال ۱۳۵۰ خورشیدی با سرمایه‌ای بالغ بر پنج میلیارد ریال ایران تأسیس شد. این شرکت، دارای ۳۱ منطقه مخابراتی استانی و مالک شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) است. خدمات اول و سامان سازه غدیر شرکت های زیر مجموعه شرکت مخابرات ایران هست.



مخابرات مراکز استان



آدرس : تهران - اهرمآباد مستوفی - میدان امام مسین
خیابان چناران - پلاک ۱۴
تلفن تماس : ۰۹۱۲۲۱۴۸۶۱۳
ایمیل : kafekazeb@info.com



THANK YOU

WWW.KAFKAZEB.COM

• 2020 •

